

Prowadnica dolnego montażu ze spawalniczem, pełnym wysuwem

Undermount drawer slides, soft closing system, full extension

Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения с функцией самодоката

Index: PB-OSHX-...A
(L)

ModernSlide




Sprzęgło mocowania frontu
Locking device
Элемент крепления фасада



- Dopuszczalne obciążenie: 35kg / Load capacity: 35 kg / Допустимая нагрузка – 35 кг
- Ocynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długości: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 мм
- Pełny wysuw / Full extension / Полное выдвижение
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Precyzyjny system cichego domyku / Soft closing system / Точная система тихого закрывания
- Regulacja wysokości szuflady: + 3 mm / Drawer height adjustment: + 3 mm / Регулирование высоты фронта: + 3 мм
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Рекомендуется монтаж, где ширина ящика не превышает номинальную длину направляющей.
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600


Układ otworów / hole pattern / положение отверстий

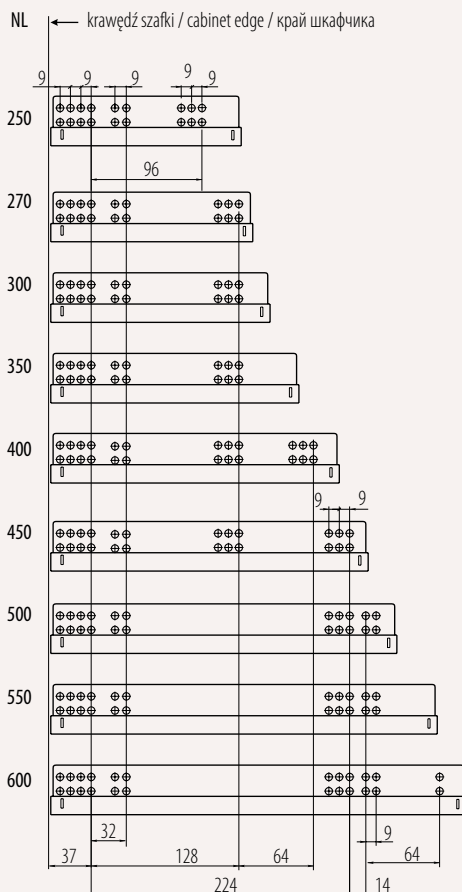


Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры

Wewnętrzna szuflada/ Inner drawer / Внутренний ящик

Standardowa szuflada/ Standard drawer/ Стандартный ящик




LT min = NL+21




LT min = NL+3

LT - Wewn. głębokość szafki
Internal cabinet depth
Внутренняя глубина шкафчика
NL - Długość nominalna prowadnicy
Nominal length bearings
Номинальная длина

Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры

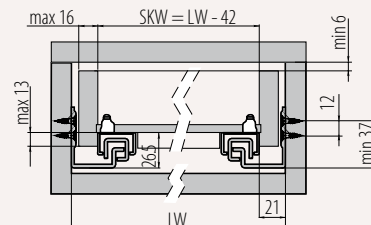

Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring / Размеры ящика и сверлений

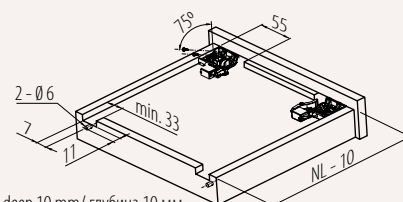

głębokość 10 mm/ deep 10 mm/ глубина 10 мм